

# WIRELI CORNER10 BC/UX



NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ



3202101120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209014120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209117120 bílý lak, 2 m



3209116120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 25 W/m  
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm  
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

**Poznámka:** nejběžnější úhlový profil pro univerzální použití.

Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

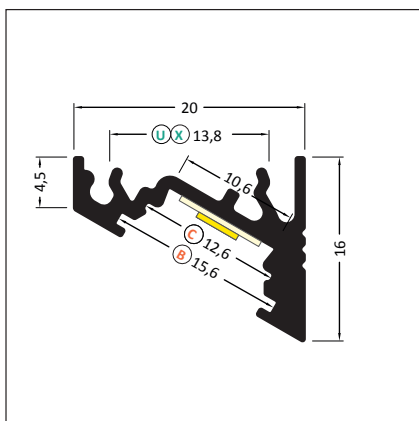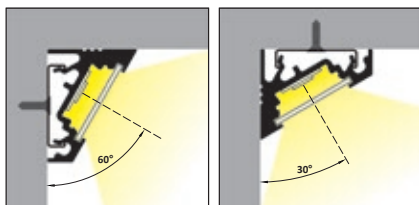

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209022600 Difuzor C klip čirý, 4 m

3209012600 Difuzor C klip jemně matný, 4 m

3209013600 Difuzor C klip opál, 4 m

3202014602 Koncovka šedá, pár

3209012602 Koncovka stříbrná, pár

3209132602 Koncovka bílá, pár

3209009602 Koncovka černá, pár

3209133602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209134602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209135602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209136602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209043120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový<sup>1</sup>, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový<sup>1</sup>, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlabovaný“ nerez ocelový<sup>2</sup>, ks

TIP: možnost dvojí instalace profilu pro svít v úhlu 30° nebo 60°.

