

## WIRELI CORNER27 G/U



3209122120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209124120 stříbrný mat, elox, 4 m



3209228120 bílý lak, 2 m

3209229120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 50 W/m  
šířka pásku max. 25 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm  
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

**Poznámka:** profil vhodný pro výkonné LED svítidla  
přisazené do rohů stěn a stropů.

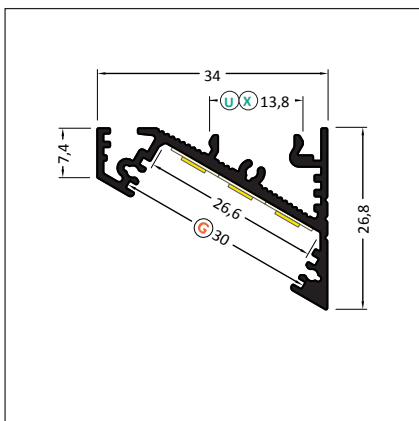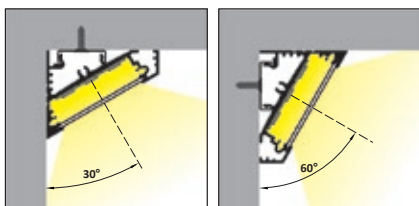

3209021600 Difuzor G nasouvací čirý, 2 m

3202016600 Difuzor G nasouvací jemně matný, 2 m

3202015600 Difuzor G nasouvací opál, 2 m

3209149602 Koncovka šedá, pár

3209150602 Koncovka stříbrná, pár

3209151602 Koncovka bílá, pár

3209152602 Koncovka černá, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový<sup>1</sup>, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový<sup>1</sup>, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlabovaný“ nerez ocelový<sup>2</sup>, ks

**Poznámka:** do profilu je možné umístit až tři výkonné LED pásy.

