

WIRELICORNER14 EF/Y



3209144120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209280120 stříbrný mat, elox, 4 m



3209235120 bílý lak, 2 m

3209236120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 30 W/m
šířka pásku max. 14 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla na bázi nejprodávanějšího profilu CORNER10.

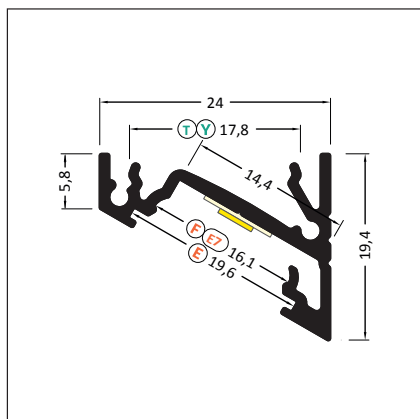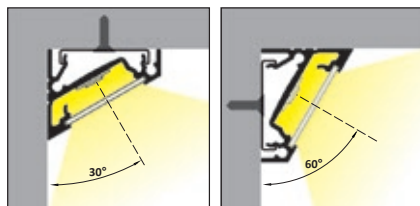

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209018602 Koncovka šedá, pár

3209137602 Koncovka stříbrná, pár

3209138602 Koncovka bílá, pár

3209139602 Koncovka černá, pár

3209145602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209146602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209147602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209148602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209399120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209045120 Spojka T rovná hliníková, ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: možnost dvojí instalace profilu pro svít v úhlu 30° nebo 60°.

S novým čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

