

WIRELILED SURFACE 10 BC/UX



NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ



3202103120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209013120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209272120 hliník surový, 2 m

3209114120 bílý, lak, 2 m

3209113120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m



šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější nakládaný profil pro univerzální použití.

Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

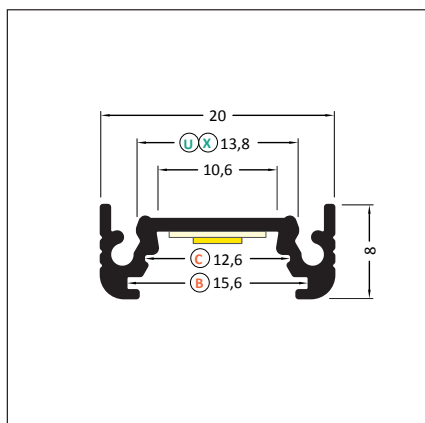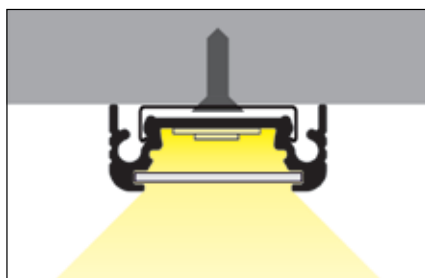

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209022600 Difuzor C klip čirý, 4 m

3209012600 Difuzor C klip jemně matný, 4 m

3209013600 Difuzor C klip opál, 4 m

3202012602 Koncovka šedá, pár

3209076602 Koncovka stříbrná, pár

3209075602 Koncovka bílá, pár

3209007602 Koncovka černá, pár

3202199602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209283120 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209078602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209077602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209042120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

3209487120 Montážní úchyt SURFACE kovový koncový boční, pár

