

WIRELI SLIM8 AC2/Z

3205032120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209121120 hliník surový, 2 m

3209140120 bílý, lak, 2 m

3209141120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 10 W/m
šířka pásku max. 8 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejmenších nakládacích profilů na trhu. Vhodný pro dekorativní účely a tam, kde není potřeba silného svitu. Šatní skříň, vnitřní prostor skříněk, designové podsvícení.

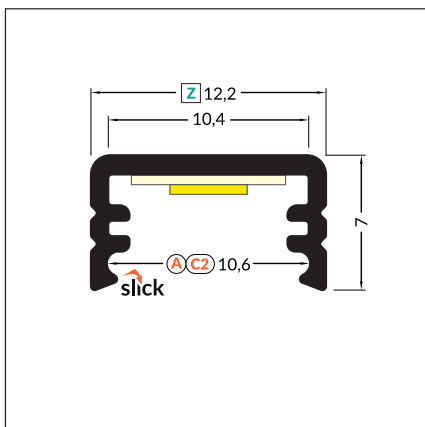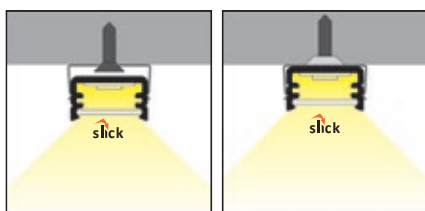

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3202019602 Koncovka šedá, pár

3209101602 Koncovka stříbrná, pár

3209100602 Koncovka bílá, pár

3209013602 Koncovka černá, pár

3209102602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209103602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209104602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209105602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209111120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlabovaný“ nerez ocelový², pár

3209194120 Montážní úchyt SLIM kovový koncový boční, pár

TIP: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásky.

Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednávku.

