

WIRELILED WIDE24 G/W

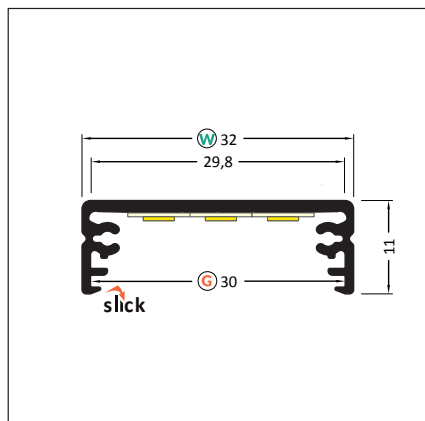
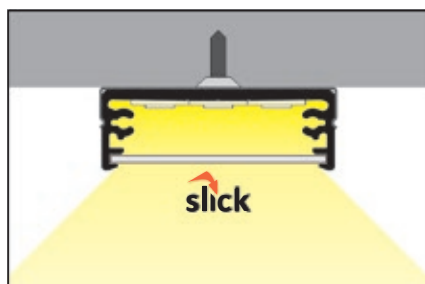



3209008120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202111120 hliník surový, 2 m

3209195120 bílý, lak, 2 m

3209196120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 25 W/m
šířka pásku max. 26 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** širší profil určený k osvětlení pracovní desky stolu, kuchyňské linky apod.

3209021600 Difuzor G nasouvací čirý, 2 m

3202016600 Difuzor G nasouvací jemně matný, 2 m

3202015600 Difuzor G nasouvací opál, 2 m

3202015602 Koncovka šedá, pár

3209097602 Koncovka stříbrná, pár

3209099602 Koncovka bílá, pár

3209098602 Koncovka černá, pár

3209106602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209107602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209108602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209109602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209167120 Montážní úchyt W „zahlubovaný“ nerez ocelový, pár

3209486120 Montážní úchyt WIDE kovový koncový boční, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

TIP: do tohoto profilu pohodlně nainstalujete až tři LED pásky.