

WIRELI SMART10 AC2/Z



3209185120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209191120 hliník surový, 2 m

3209189120 bílý, lak, 2 m

3209190120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: zvětšený profil miniaturního profilu SLIM8, který je vhodný pro nasvícení hran pracovní desky stolu, hran nábytku apod.

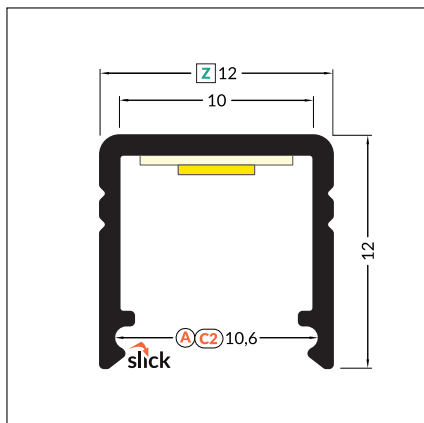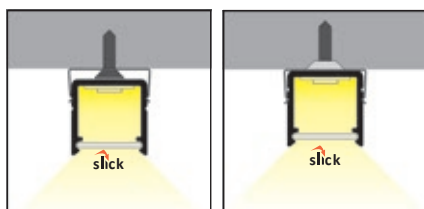

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209187120 Koncovka šedá, pár

3209043602 Koncovka stříbrná, pár

3209044602 Koncovka bílá, pár

3209047602 Koncovka černá, pár

3209048602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209049602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209050602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209051602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209478120 3209111120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásky.

Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednávku.

