

## WIRELI SMART16 BC3/U4



3209350120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209351120 hliník surový, 2 m

3209352120 bílý, lak, 2 m

3209353120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m  
šířka pásku max. 16 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm  
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

**Poznámka:** širší profil pro výkonná LED svítidla v interiérech na bázi profilu SMART10. Vhodný k nasvícení výstavních pultů a regálů.

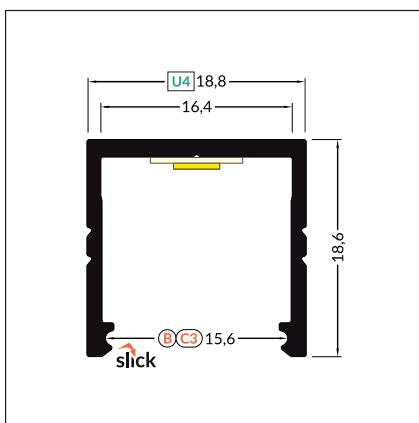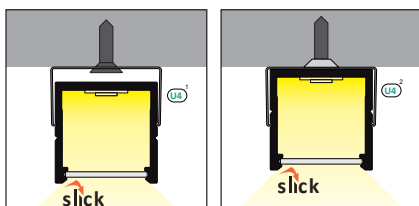

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209153602 Koncovka šedá, pár

3209154602 Koncovka stříbrná, pár

3209155602 Koncovka bílá, pár

3209156602 Koncovka černá, pár

3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový<sup>1</sup>, pár3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlubovaný“ nerez ocelový<sup>2</sup>, pár

**TIP:** koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel. Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednání.

