

WIRELI BACK10 A/UX



3209115120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202132120 hliník surový, 2 m



3209230120 bílý, lak, 2 m

3209231120 černý elox, 2 m

příkon pásku max. 2 x 18 W/m
šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu integrovaných stropních a nástěnných světelných linií, nepřímého podhledového svícení, rámu obrazů, bočního nasvícení nebo podsvícení plakátů, reklamy apod.

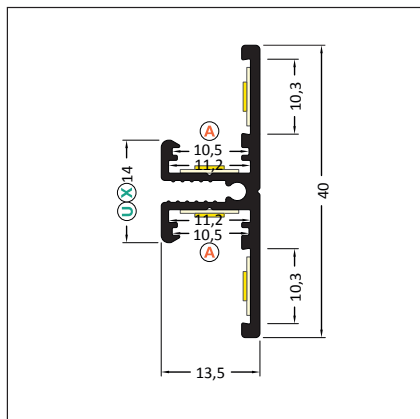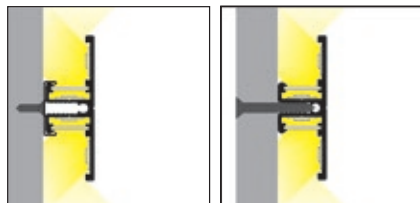

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209016600 Koncovka šedá, pár

3209170602 Koncovka stříbrná, pár

3209171602 Koncovka bílá, pár

3209172602 Koncovka černá, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlabovaný“ nerez ocelový², ks

TIP: profil s variabilitou nasvícení. Umožňuje přímé svícení ve dvou směrech (nahoru/dolu, vlevo/vpravo).

