

WIRELIFRAME14 BC/Q



3209210120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209211120 hliník surový 2 m

3209212120 bílý, lak, 2 m



příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: dekorativní profil určený především pro nepřímé osvětlování stropů ze sádkartonových podhledů.

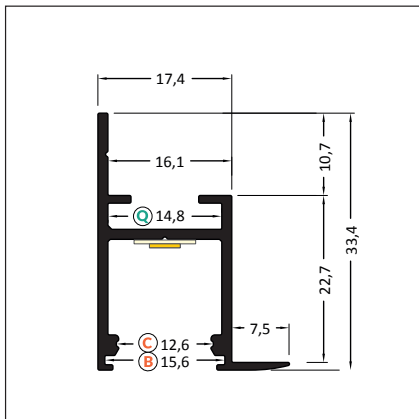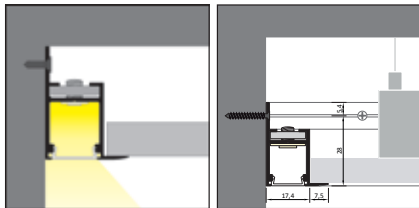

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209215120 Montážní spojka Q 90° vertikálně¹, ks

3209217120 Montážní spojka Q 180°², ks

3209216120 Montážní spojka Q 135°³, ks

3209214120 Montážní spojka Q 90° horizontálně⁴, ks

