

WIRELI GROOVE10 BC/UX



TIP



NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ



3202104120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209012120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209119120 bílý, lak, 2 m




3209118120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější vkládaný profil pro univerzální použití.

Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

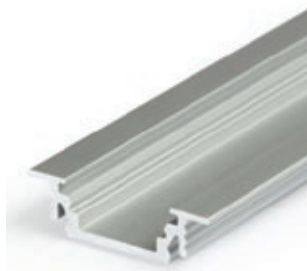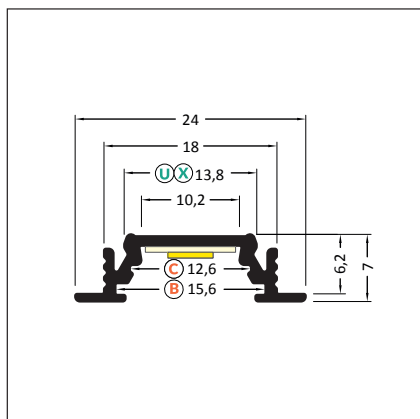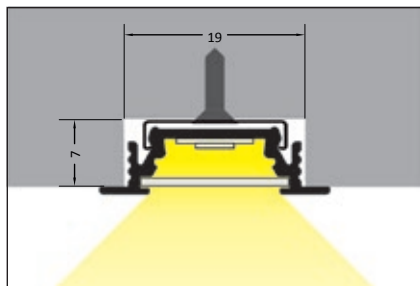

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209022600 Difuzor C klip čirý, 4 m

3209012600 Difuzor C klip jemně matný, 4 m

3209013600 Difuzor C klip opál, 4 m

3202013602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3202199603 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209088602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209008602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209110120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu², pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

3209164120 Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel³, pár

