

WIRELIED DEEP10 BC/UX



3209011120 stříbrný mat, elox, 2 m



3209201120 bílý, lak, 2 m

3209202120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejstarších profilů v naší nabídce. Díky své záporné hloubce je profil ideální pro vytváření plynulých linií bez viditelných bodů LED. Profil je vhodný především pro designové světelné linie ve stropích a stěnách interiéru.

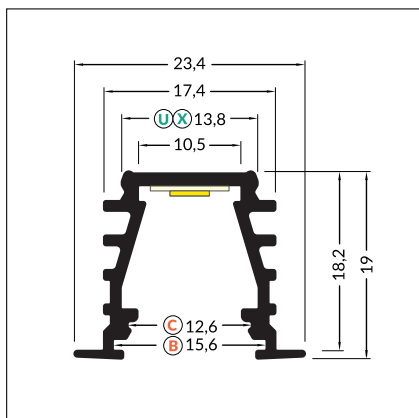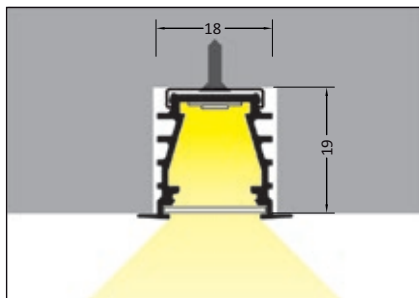

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209003602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209089602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209090602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209091602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu², pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

3209164120 Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel³, pár

TIP: sestavte si různá svítidla pro různá použití. S tímto profilem a doplňky je to možné.

