

WIRELI FLAT8 H/UX

3209098609 stříbrný mat, elox, 2 m



3209117609 hliník surový, 2 m

3209222609 bílý, lak, 2 m

3209223609 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 8 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro osvětlení nábytku, dekorativní světelné linie zapuštěné do stropů a stěn nebo pro orientační osvětlení. Profil vytváří rovnoměrně hladké a rozprostřené světlo.

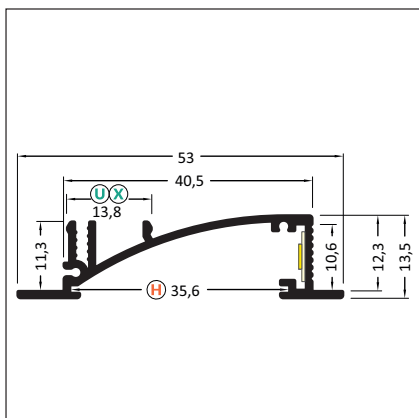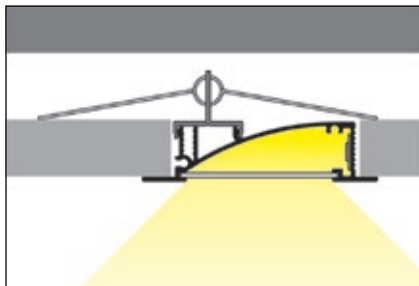

3209099609 Difuzor H nasouvací čirý, 2 m

3209202609 Difuzor H nasouvací jemně matný, 2 m

3209100609 Difuzor H nasouvací opál, 2 m

3209184609 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209101609 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209092602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209093602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu², pár3209009120 Montážní úchyt U "excentr" nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U "zahlabovaný" nerez ocelový², ks

TIP: pro uchycení profilu do sádrokartonu použijte pružinové montážní úchyty, jež zajistí rychlou a jednoduchou instalaci.

