

WIRELI SMART-IN10 AC2/Z



3209292120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209293120 hliník surový, 2 m

3209294120 bílý, lak, 2 m

3209295120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: miniaturní profil pro designové osvětlení
nábytku: skříněk, polic, knihoven, komod, botníků
a dalších.

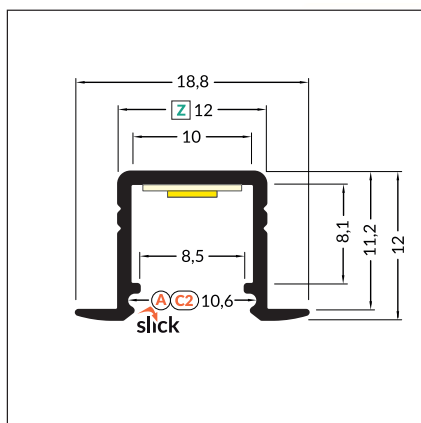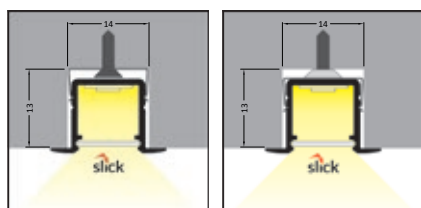

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209157602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209158602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209159602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209160602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlabovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: Profil je možné ukotvit kromě montážních úchytů také speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů. Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu s podkladem, na který bude profil ukotven.

