

WIRELI - BÍLÉ A BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED NEONY

WIRELI LED NEON 16×16 MM 9,6 W IP67

NOVINKA TIP

- 3202310601** 6000 K 754 lm CRI>90 bílá studená
- 3202311601** 4000 K 754 lm CRI>90 bílá neutrální
- 3202312601** 3000 K 754 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění vak LED neony najdou také v reklamě.




Typ LED: 2216 WIRELI 160 LED/m
Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)
Účinnost neonu: 78 lm/W
Rozměr neonu: 16×16 mm
Modul: 4 LED / 25 mm
Způsob uložení: horizontální (TOP)
PCB íře: 10/12 mm
Doporučená max. linie: 3 m (**)
Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

- 3209630609** Montážní úchyt hliníkový, ks
- 3209631609** Montážní profil hliníkový, 1 m
- 3209632609** Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

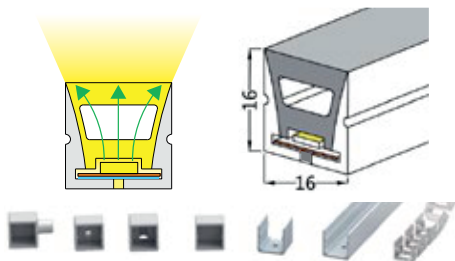

WIRELI LED NEON 10×10 MM 7 W IP67

NOVINKA TIP

- 3202313601** 6000 K 420 lm CRI>90 bílá studená
- 3202314601** 4000 K 420 lm CRI>90 bílá neutrální
- 3202315601** 3000 K 420 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění vak LED neony najdou také v reklamě.




Typ LED: COF WIRELI 432 LED/m
Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,58 A/m (*)
Účinnost neonu: 63 lm/W
Rozměr neonu: 10×10 mm
Modul: 18 LED / 41,67 mm
Způsob uložení: horizontální (TOP)
PCB íře: 6 mm
Doporučená max. linie: 3 m (**)
Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

- 3209633609** Montážní úchyt hliníkový, ks
- 3209634609** Montážní profil hliníkový, 1 m
- 3209635609** Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

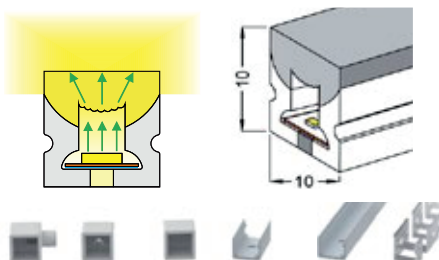

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz
(****) Finální cena neonu zahrnuje požadovanou délku neonu vč. vloženého světelného zdroje a koncovek. Finální cena neonu nezahrnuje kabeláž, montážní úchyty a další doplňkové příslušenství.

WIRELI LED NEON 16×16 MM 12 W 24 V IP67

NOVINKA
TIP

3202316601 6000 K 576 lm CRI>97 bílá studená

3202317601 4000 K 576 lm CRI>97 bílá neutrální

3202318601 3000 K 576 lm CRI>97 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektivnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění vak LED neony najdete také v reklamě.



Typ LED: 2835 WIRELI 120 LED/m

Napájení: 24 V DC, 12 W/m, 0,5 A/m (*)

Účinnost neonu: 48 lm/W

Rozměr neonu: 16×16 mm

Modul: 6 LED / 50 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 10 mm

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**


TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

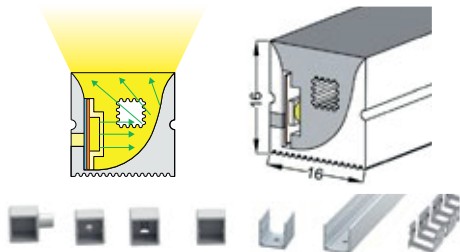

WIRELI LED NEON 6×12 MM 9,6 W IP67


NOVINKA
TIP

3202319601 6000 K 624 lm CRI>80 bílá studená

3202320601 4000 K 624 lm CRI>80 bílá neutrální

3202321601 3000 K 624 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektivnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění vak LED neony najdete také v reklamě.

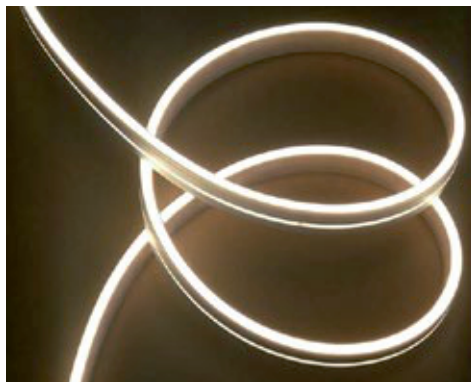

Typ LED: 3528 WIRELI 120 LED/m

Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 65 lm/W

Rozměr neonu: 6×12 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 8 mm

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**


TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209635609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209636609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209637609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

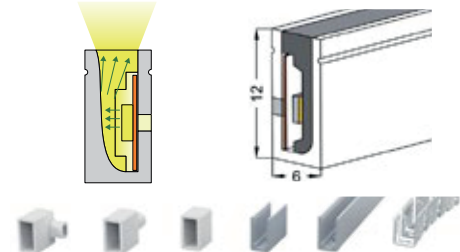

WIRELI LED NEON 4×8 MM 9,6 W IP66

NOVINKA
TIP

3202322601 6000 K 173 lm CRI>80 bílá studená

3202323601 4000 K 173 lm CRI>80 bílá neutrální

3202324601 3000 K 173 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektivnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění vak LED neony najdete také v reklamě.



Typ LED: 2835 WIRELI 144 LED/m

Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 18 lm/W

Rozměr neonu: 4×8 mm

Modul: 3 LED / 20,8 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 5 mm

Doporučená max. linie: 5 m (**)


Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209638609 Montážní úchyt hliníkový, ks

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

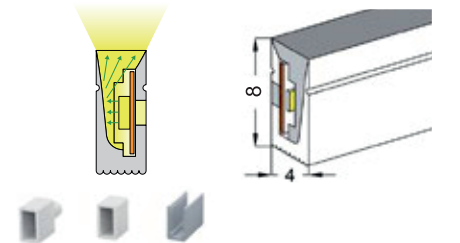

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (***) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 m metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(****) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

(*****) Finální cena neonu zahrnuje požadovanou délku neonu vč. vloženého světelného zdroje a koncovek. Finální cena neonu nezahrnuje kabeláž, montážní úchyty a další doplňkové příslušenství.

WIRELI LED NEON 7,5×5 MM 12 W IP66

NOVINKA
TIP

3202325601 6000 K 880 lm CRI>90 bílá studená

3202326601 4000 K 880 lm CRI>90 bílá neutrální

3202327601 3000 K 880 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru.

Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení.

Své uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.



Typ LED: 2216 WIRELI 288 LED/m

Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A/m (*)

Účinnost neonu: 74 lm/W

Rozměr neonu: 7,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šířka: 6 mm


Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: Pro uchycení LED neonu využijte oboustrannou lepicí pásku, která je již aplikována na neonu.

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (***) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

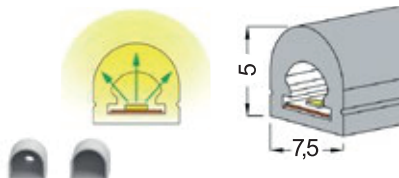

WIRELI LED NEON 5,5×5 MM 6 W IP 66

NOVINKA
TIP

3202328601 6000 K 460 lm CRI>90 bílá studená


3202329601 4000 K 460 lm CRI>90 bílá neutrální

3202330601 3000 K 460 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru.

Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení.

Své uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.

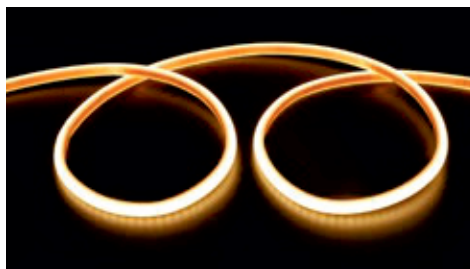

Typ LED: 2216 WIRELI 288 LED/m

Napájení: 12 V DC, 6 W/m, 0,5 A/m (*)

Účinnost neonu: 77 lm/W

Rozměr neonu: 5,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šířka: 4 mm



Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: Pro uchycení LED neonu využijte oboustrannou lepicí pásku, která je již aplikována na neonu.

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o ve ostatní se už postaráme. (***) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

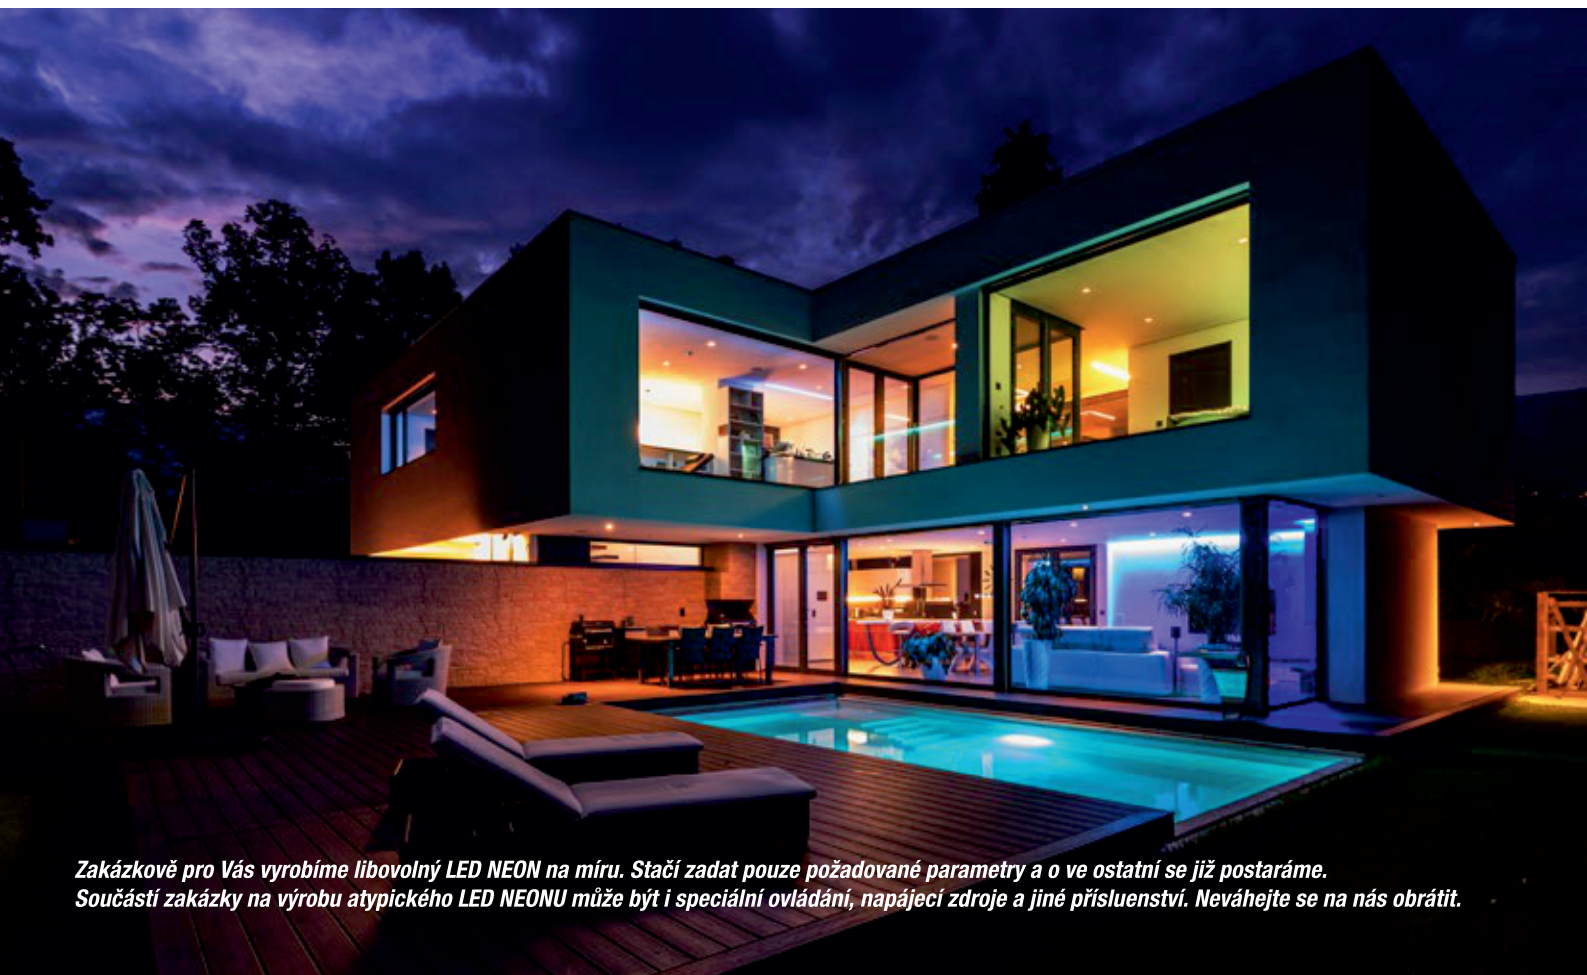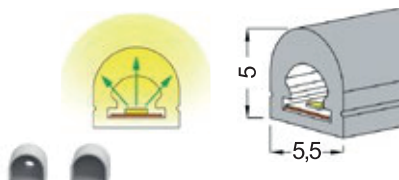

Zakázkově pro Vás vyrobíme libovolný LED NEON na míru. Stačí zadat pouze požadované parametry a o ve ostatní se již postaráme. Součástí zakázky na výrobu atypického LED NEONU může být i speciální ovládání, napájecí zdroje a jiné příslušenství. Neváhejte se na nás obrátit.