



# WIRELI FLOOR8 K ★ NOVINKA

**3209418120** stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m  
šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm  
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

**Poznámka:** pochůzný podlahový profil do dlažby a obkladů. Díky vysoké odolnosti je vhodný pro použití ve veřejných prostorách.

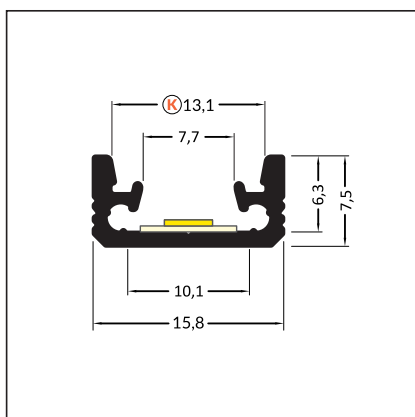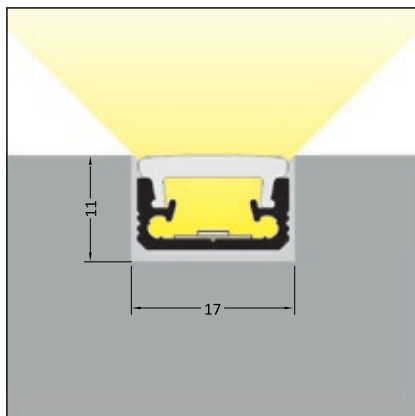

**3209033600** Difuzor K klip opál, 2 m

**3209418609** Koncovka šedá, pár

**3209419609** Koncovka stříbrná, pár

**3209419120** Těsnicí set pro koncovky, set

**TIP:** použitím těsnicího setu mezi koncovkami a difuzorem docílíte dokonalé ochrany LED pásku před prachem a vlhkostí.

